wieland

podis®

READY TO CHARGE.

L'infrastructure électrique pour stations de charge.

VUE D'ENSEMBLE DES ARTICLES + ACCESSOIRES PODIS®

Désignation	Couleur	N° d'article	E-No
Câble plat LSHF 5G16, 5x16 mm², B2ca	noir	00.771.0307.1	113 328 529
Module de raccordement CON 5G16, 63 A, IP65, **sans** M32 presse-étoupe, Torx 15 bornes à vis	noir	75.456.0053.1	157 833 408
Presse-étoupe M32, Ø 18-25 mm	noir	Z5.507.1653.1	121 732 029
Presse-étoupe M32, Ø 10-21 mm	noir	Z5.507.1753.1	121 732 039
Contre-écrou M32	noir	05.505.0353.1	129 379 709
Embout de câble 5G16	noir	Z6.563.6553.0	120 905 039
*Étrier de montage, plastique	noir	07.432.8100.0	157 899 409
Collier de fixation, acier fin V2A	acier chromé	05.601.2519.0	120 005 129
Collier de fixation avec étrier M20, acier fin V2A	acier chromé	05.601.2419.0	120 005 139
Grande boîte de connexion M50, raccordement par câble rond jusqu'à max. 5x 35 mm² / 30-38 mm, IP 65, tôle d'acier	gris	75.450.0014.3	157 834 008
Coupe-câble pour câbles plats podis® et gesis® jusque 5G16, longueur de coupe 40 mm		F0.000.0051.9	983 042 069
Dénudeur de câble pour embout de câble plat		95.350.1000.0	983 044 069

* Deux étriers sont nécessaires pour chaque point de fixation

Composants podis® enfichables	Couleur	N° d'article	E-No
Module initial podis® enfichable, jusqu'à 32 A*, IP65, RST25i5, code gris béton	noir	75.453.0053.1	157 833 508
Câble de sortie pré-assemblé, **0,5 m**, avec RST25i5, bout sans fiche, Section de câble ; 5x6 mm², HF / Eca, code gris béton	noir	99.456.0124.0	157 887 428
Câble de sortie pré-assemblé, **1,0 m**, avec RST25i5, bout sans fiche, Section de câble ; 5x6 mm², HF / Eca, code gris béton	noir	99.453.0124.0	157 887 448
Câble de sortie pré-assemblé, **1,5 m**, avec RST25i5, bout sans fiche, Section de câble ; 5x6 mm², HF / Eca, code gris béton	noir	99.454.0124.0	157 887 468
Câble de sortie pré-assemblé, **2,0 m**, avec RST25i5, bout sans fiche, Section de câble ; 5x6 mm², HF / Eca, code gris béton	noir	99.455.0124.0	157 887 488
Longueurs disponibles jusqu'à **3,0 m.**			

* Pour une température ambiante de max. 28° C, raccordement à 6 mm² obligatoirement

LE MONTAGE DE PODIS®

Montage à l'écart du mur grâce à la barre de fixation Wieland.

Montage facile à n'importe quel endroit. Installation postérieure également possible sans problème.



Contact sûr grâce aux contacts par pénétration.

Module de sortie également disponible dans la version confortable enfichée RST25i5.

LA PLANIFICATION

La diffusion croissante des véhicules électriques exige de disposer à tout moment d'un système de recharge optimal, que ce soit à domicile ou dans les commerces, hôtels, piscines ou autres établissements.
Les maîtres d'œuvre sont donc confrontés au défi de construire des infrastructures pertinentes, qui pourront être utilisées à la fois par les propriétaires, les locataires ou les visiteurs. Une installation de base décentralisée permet de créer une infrastructure de recharge évolutive. Celle-ci sera en mesure de couvrir les besoins futurs tout en demandant moins de place et de ressources qu'une solution centralisée.

Types d'installations électriques

Centralisée **Décentralisée**

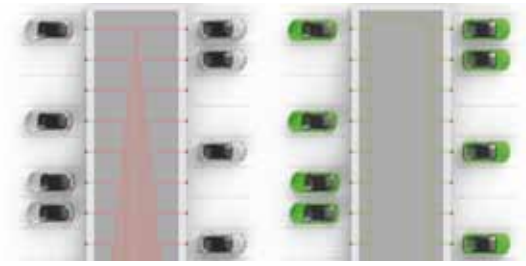

La fiche de planification SIA 2060 fournit des informations sur les étapes de développement

Câble plat podis® possible pour jusqu'à 30 stations de recharge

Un montage au plafond est également possible

L'INFRASTRUCTURE ÉLECTRIQUE POUR STATIONS DE RECHARGE

Quels que soient la station de recharge et le système de gestion de charge que vous choisissez pour votre solution, l'infrastructure électrique constitue la base de tout projet de station de recharge en parking souterrain réussi. Élément de l'installation, elle fait partie intégrante du bâtiment. Une seule alimentation peut permettre de raccorder une multitude de stations de recharge. La seule condition est de disposer d'un système de gestion de charge adapté.

AVANTAGE: ENFICHABILITÉ

- 50% de travail de câblage en moins
- Mise en service rapide et sûre
- Séparation facile de la station de recharge du réseau pour la maintenance/l'entretien
- Connecteur pour jusqu'à 22 kW puissance de recharge adaptée

VOS AVANTAGES

- Pour un grand nombre de stations de charge par section de ligne
- Moins de travaux de montage
- Moins de câblage
- Design moderne
- Installation rapide
- Utilisation sûre

+ FLEXIBLE
  Entièrement extensible
+ SÛR
  Une qualité de contact élevée permanente
+ RAPIDE
  Sans isolation et dénudage du câble

wieland

Wieland Electric AG

Harzachstrasse 2b
8404 Winterthur

T 052 235 21 00

info.swiss@wieland-electric.com
www.**wieland**-electric.ch

Pour plus d'informations:

www.**wieland**-electric.ch